

SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A FORBICE


A PEDANE INDIPENDENTI E A BASSO PROFILO

Pienamente conformi ai requisiti della norma *EN 1493:2022*.



3000
3500



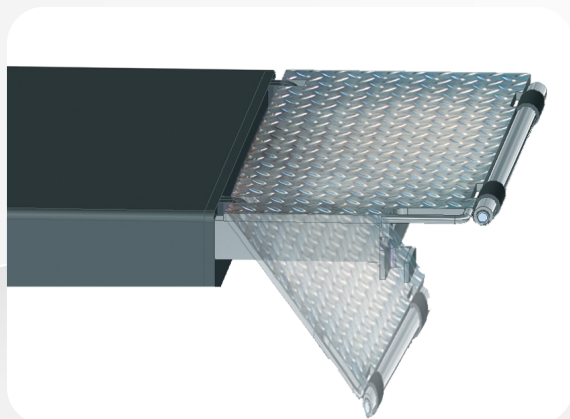

PEDANA CON FLAPS APPESI

Pedane con flaps appesi (solo per SUPERLIFT 30/35-1X F), che fungono anche da rampe per la salita del veicolo.



PEDANA CON ESTENSIONE A CASSETTO

Pedana con estensione a cassetto (solo per SUPERLIFT 30/35-1X) per una precisa regolazione della lunghezza.

PEDANE A LIVELLAMENTO IDRAULICO

Sistema di livellamento idraulico delle due pedane, con doppio circuito master/slave (due cilindri per pedana), che consente la massima sicurezza di lavoro senza l'impiego di cremagliere meccaniche. Il rifasamento tra le pedane avviene automaticamente ad ogni ciclo.




PATTINI

Pedana e base con pattini di scorrimento di grandi dimensioni ed autolubrificanti.

STABILITÀ GARANTITA

La stabilità in fase di sollevamento dei veicoli con SUPERLIFT 30/35-1X è garantita dalla struttura di importanti dimensioni.



DATI TECNICI



SUPERLIFT	30-1X				35-1X			
	FI	I	F		I		F	FI
CAPACITÀ MAX. SOLLEVAMENTO	3000 KG				3500 KG			
ALTEZZA MAX. SOLLEVAMENTO	970 mm							
POTENZA MOTORE	3 KW							
ALIMENTAZIONE	230-400V 3PH 50-60HZ 230V 1PH 50HZ							

VERSIONI DISPONIBILI

SUPERLIFT	30-1X				35-1X			
	FI	I	F		I		F	FI
PEDANE CON FLAPS	●		●				●	●
PEDANE CON ESTENSIONE		●		●	●	●		

ACCESSORI CONSIGLIATI


SUPERLIFT	30-1X				35-1X			
	FI	I	F		I		F	FI
A. SET RAMPE LUNGHE PER VERSIONE A PAVIMENTO L1 = 800 MM - L2 = 1300 MM				●		●		
B. SET RAMPE LUNGHE PER VERSIONE A PAVIMENTO L = 1000 MM			●				●	
C. COPPIA TRAVERSE PER FUORISTRADA	●	●	●	●	●	●	●	●
D. SET DI QUATTRO TAMPONI DA 80 MM	●	●	●	●	●	●	●	●

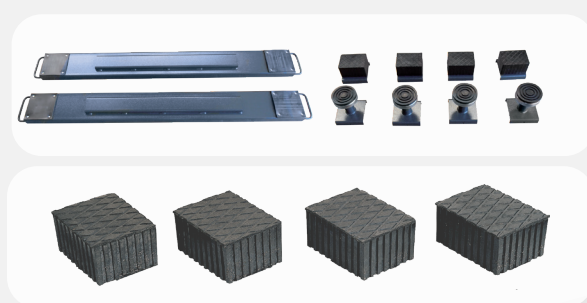


Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

DIMENSIONI


SUPERLIFT 30/35-1X FI

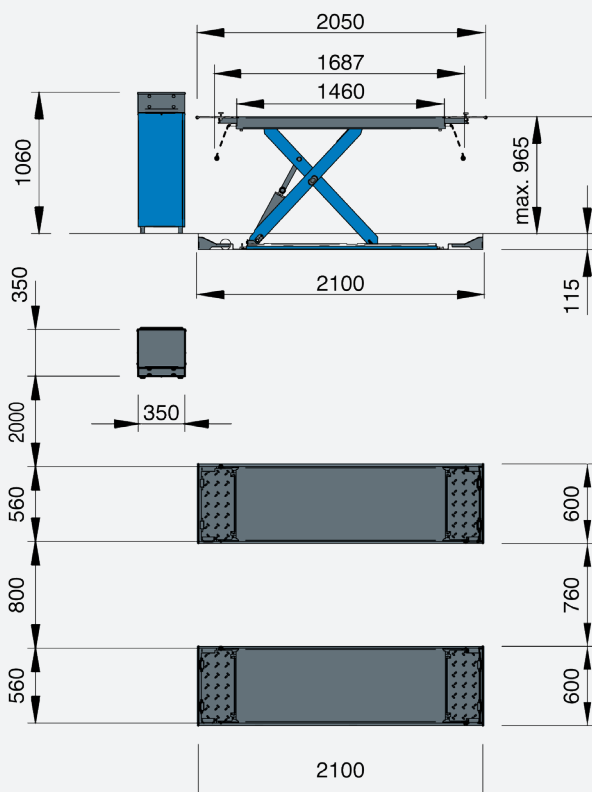

SUPERLIFT 30/35-1X F

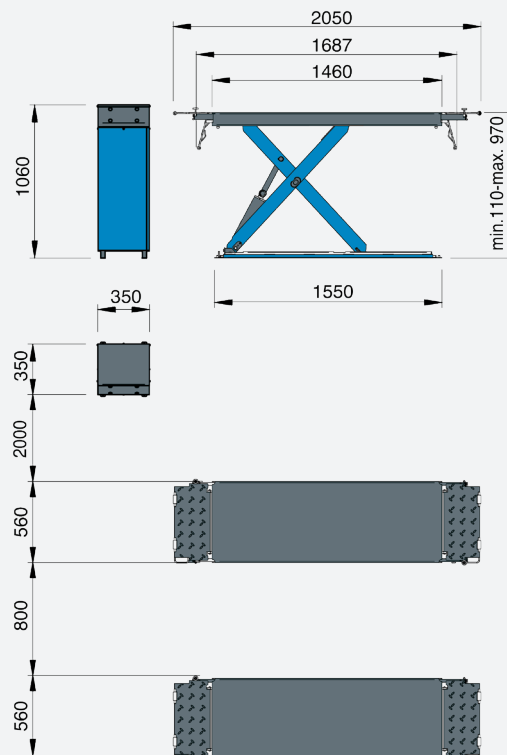

SUPERLIFT 30/35-1X I

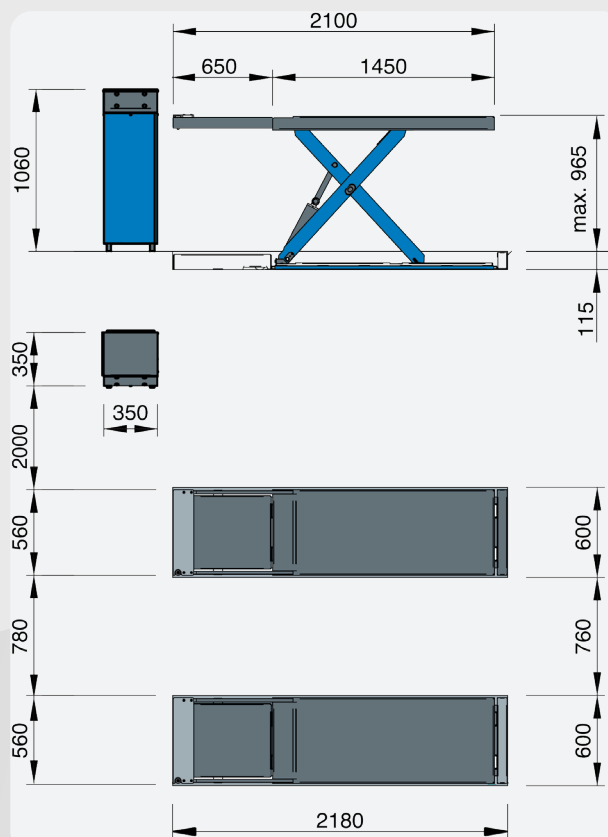

SUPERLIFT 30/35-1X

